METRISCH / METRIC 60°

TEILPROFIL / PARTIAL PROFILE

INNEN / INTERNAL

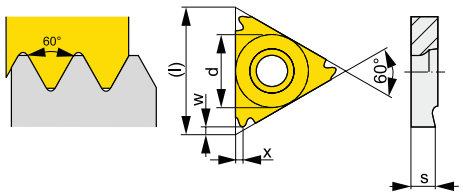

Grösse Dimension	(l)	d	s			
11	11,0	6,350	3,00			
16	16,5	9,525	3,47			
22	22,0	12,700	4,60			

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]

Werkzeuge siehe Seitennr.: / For tools see pages: 159

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Gewindesteigung Threads per inch	Sorten / Grades T8030								x	w	Vorschub pro U. Feed per rev. f_{min}	f_{max}	Schnitttiefe Cutting depth $a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	TN 11NRA60	0,50 - 1,50	●								0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NRA60	0,50 - 1,50	●								0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NRAG60	0,50 - 3,00	●								1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 16NRG60	1,75 - 3,00	●								1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 22NRN60	3,50 - 5,00	●								2,50	1,80	-	-	-	-
	TN 11NLA60	0,50 - 1,50	○								0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NLA60	0,50 - 1,50	○								0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NLAG60	0,50 - 3,00	●								1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 16NLG60	1,75 - 3,00	○								1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 22NLN60	3,50 - 5,00	○								2,50	1,80	-	-	-	-

● Lagersortiment / ○ Kein Lagersortiment ■ Lagersortiment ab 1.4.2014 / □ Kein Lagersortiment ab 1.4.2014
● stocked as standard / ○ not stocked as standard, ■ stocked as standard from 1. 4. 2014 / □ not stocked as standard from 1. 4. 2014
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.