

CNC高精度自紧夹头

CNC SELF-TIGHTEN CHUCK



STYLE A



STYLE B

适用范围：CNC加工中心。



特征：

1. 高精度莫式圆锥和R-8连接。
2. 连接杆和夹头整合的设计，防止夹头和接杆意外地被分离。
3. 具有高精度，高夹紧，高可靠性和稳定性。
4. 易损部件淬火处理。
5. 具有自紧功能，轻轻夹紧钻头即可，在钻孔中随着扭距的增加而同步增加夹持力，并能产生明显的高强度夹持力，从而防钻头打滑。

Application: Recommended for CNC machining center.

Features:

1. High precision R8 shank.
2. This integrated design makes it impossible for the arbor and the drill chuck to become accidentally separated.
3. High precision and high gripping force, high reliability and stability.
4. Flimsy parts are shaped by quenching.
5. Self-tighting feature automatically increase gripping force proportional to increased torque to prevent tool shank slippage.

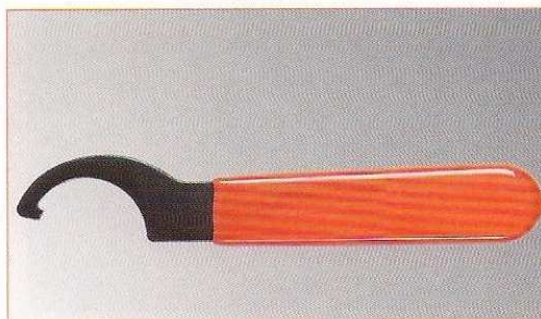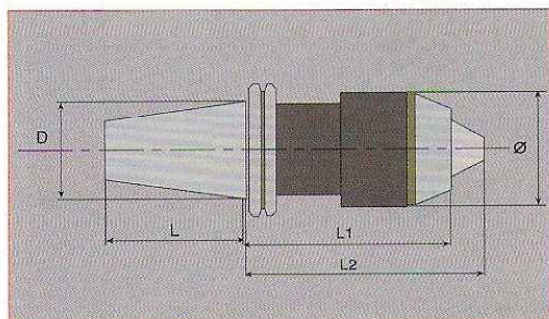

工厂编号 Art.No	型号 Model	夹持范围 mm	Capacity Pulgadas	Fijacion BT	尺寸 Dimensiones				后端连接螺纹 Rosca tirante UNC-2B	报价 Unit Price	
					Ø	L1	L2	L			D
811107	BT30-08	0-8	0-5/16"	30	36	78	86.5	48.4	31.75	M12	
811108	BT40-08	0-8	0-5/16"	40	36	83	91.5	65.4	44.45	M16	
821108	BT40-10	1.0-10	1/32"-3/8"	40	43.5	92	111	65.4	44.45	M16	
831108	BT40-13	1.0-13	1/32"-1/2"	40	51	101.5	113.5	65.4	44.45	M16	
841108	BT40-16	3.0-16	1/8"-5/8"	40	57	111	113.5	65.4	44.45	M16	
831109	BT45-13	1.0-13	1/32"-1/2"	45	51	107.5	119.5	82.8	57.15	M20	
831110	BT50-13	1.0-13	1/32"-1/2"	50	51	112.5	124.5	101.8	69.85	M24	
841110	BT50-16	3.0-16	1/8"-5/8"	50	57	122	136	101.8	69.85	M24	